





Fahrbahnen in Asphaltbauweisen

Stadtstraßen

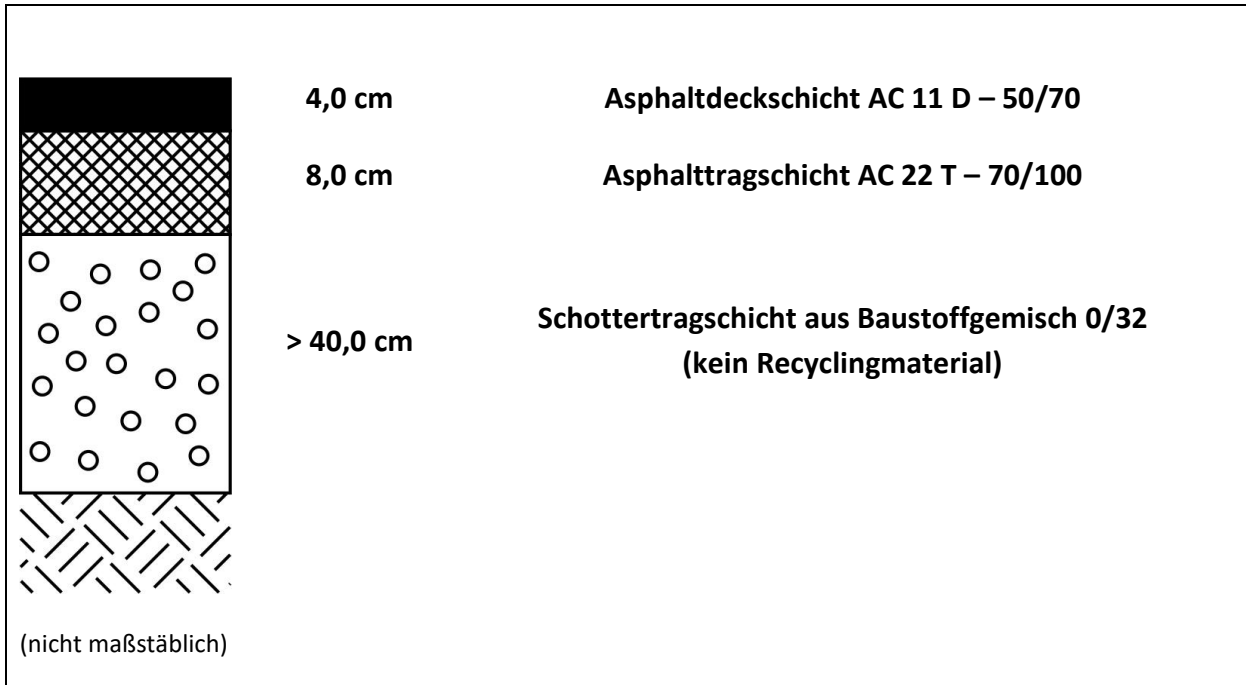

Fahrbahnen in Asphaltbauweisen


Wirtschaftswege

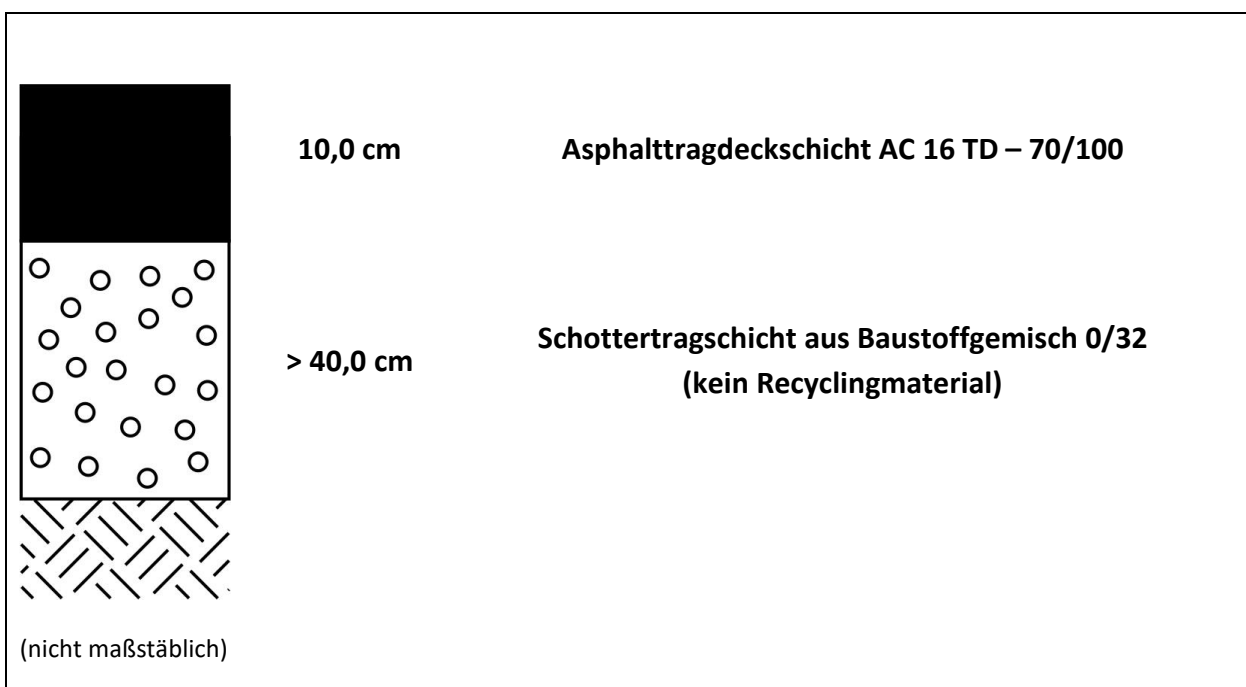




Pflasteroberbau

Gehwege / komb. Geh- und Radwege / Wohnstraßen

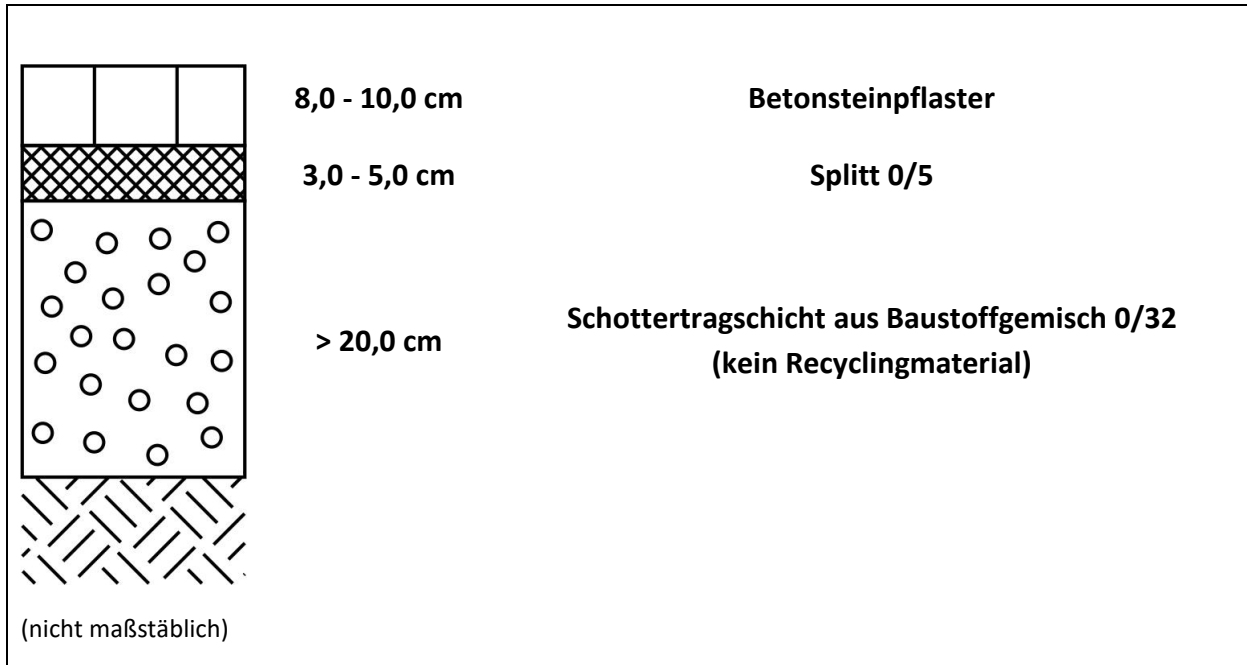

Fahrbahnen ohne Bindemittel


Wirtschaftswege

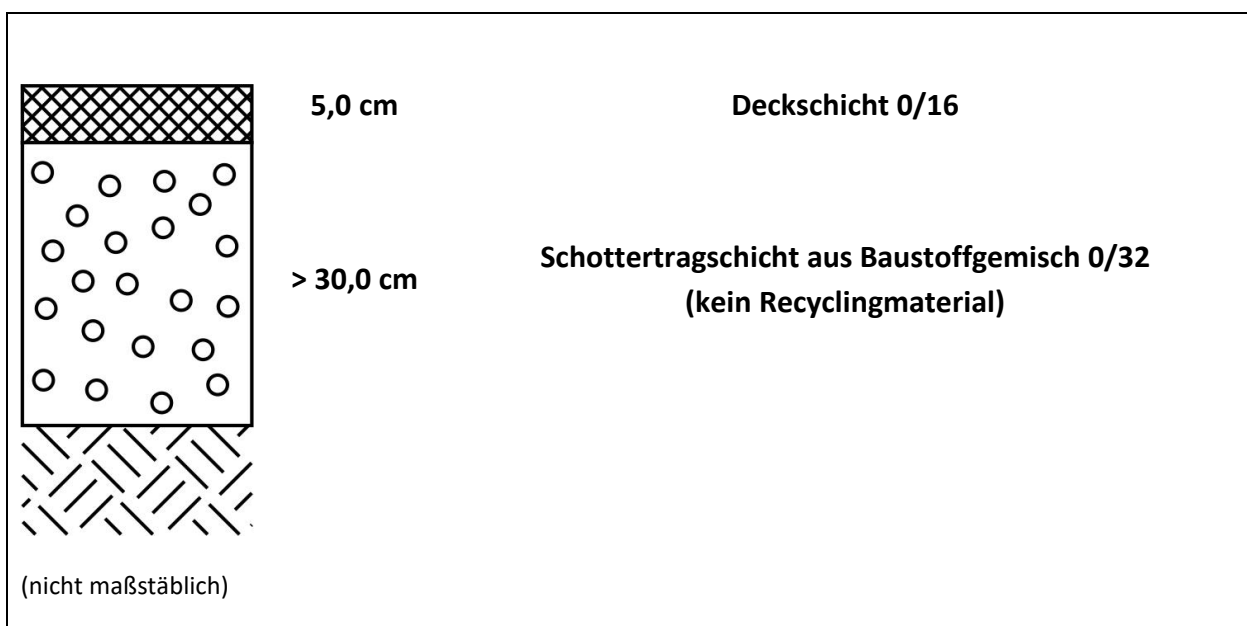


(Standardbauweise nach RLW 2.6, für diese Bauweise gilt die ZTV LW 16)



Querneigungen bei Fahrbahnen in Asphaltbauweise

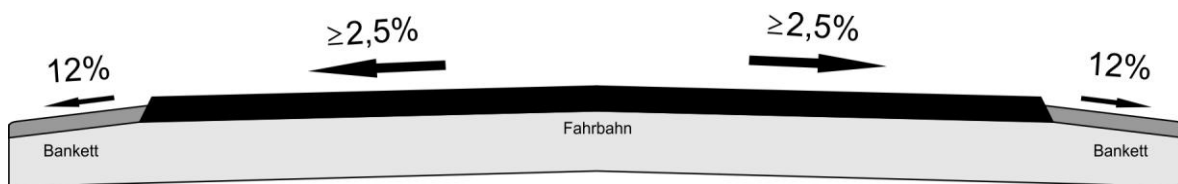

Querneigungen bei Fahrbahnen mit wassergebundener Wegedecke

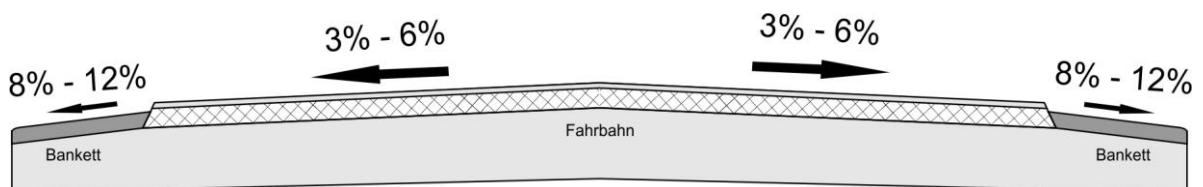



Straßenmulden (nach ZTV Ew-StB - Abschnitt 3)

Die Tiefe der Straßenmulde muss mindestens 0,20 m, darf aber nicht mehr als 1/5 der Breite betragen.
Die Mindestbreite beträgt 1,00 m.

Breite	Max. Tiefe
1,00 m	0,20 m
1,10 m	0,22 m
1,20 m	0,24 m
1,30 m	0,26 m
1,40 m	0,28 m
1,50 m	0,30 m
1,60 m	0,32 m
1,70 m	0,34 m
1,80 m	0,36 m
1,90 m	0,38 m
2,00 m	0,40 m